



pravaklíma
v objemu doma



Klimatska naprava

FTXP

Oki Comfora





Klimatska naprava

FTXP Oki Comfora




Sodobna zasnova in prostorska varčnost - ti lastnosti odlično opišeta klimatsko napravo FTXB Oki Comfora. S tihim delovanjem je prava izbira za spalnico ali dnevni prostor.

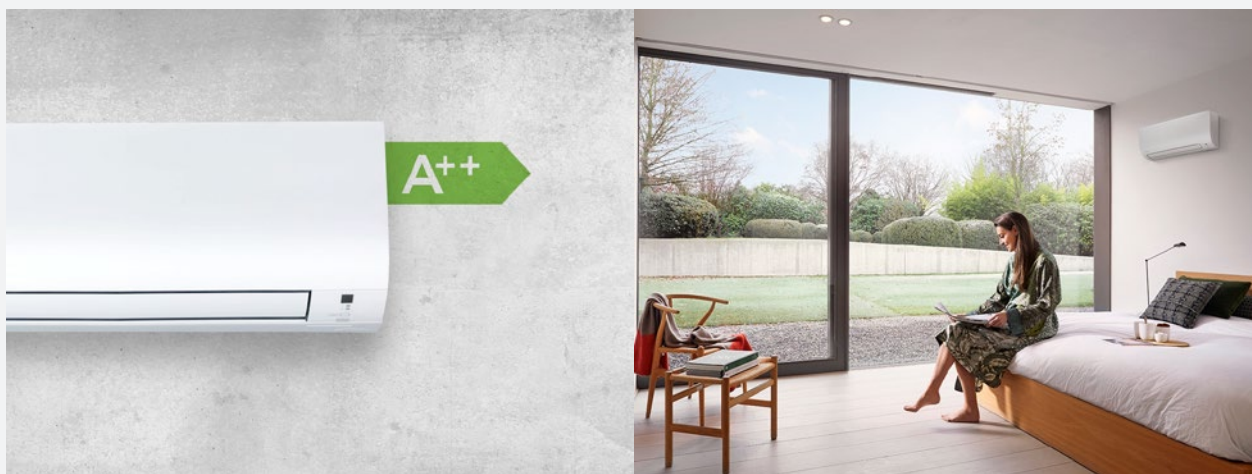

 Za hlajenje
in ogrevanje

 Sodoben
izgled

 Tiho
delovanje

 Brežično
upravljanje

Omogoča popolno udobje

S pomočjo funkcije samodejnega navpičnega nagiba izhodnih lopatic omogoča popolno temperaturno udobje, kjerkoli v prostoru se nahajate.



Izjemno tiha klimatska naprava

Klimatska naprava s številnimi funkcijami, ki je s tihim delovanjem in visoko učinkovitostjo odlična izbira tako za spalnico kot za dnevni prostor, kjer vam je pomemben mir in sprostitev.



Učinkovito čisti in filtrira zrak

Za odlično kakovost zraka!

Klimatska naprava

FTXP Oki Comfora



NOTRANJA ENOTA			FTXP20L	FTXP25L	FTXP35L	FTXP50L	FTXP60L	FTXP71L	
Hladilna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10	
Grelna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,50	3,00	4,00	6,00	7,00	8,20	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++						A
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,64	6,72	6,82	5,30
	Gretje*	Letna poraba energije	kWh	103	126	185	260	308	469
		Energijska oznaka		A++			A+		A
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP		4,65	4,61	4,64	4,10	3,81		
	Letna poraba energije	kWh	662	728	845	1571	1640	2279	
Ohišje	Barva		Bela						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	286 x 770 x 225			295 x 990 x 263			
Teža	Enota		9			14			
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz / Tiho	m ³ /min	9,8/7,9/5,9/4,4	10,1/8,1/6,1/4,4	11,5/8,3/6,3/4,5	16,8/14,4/11,9/10,5	17,3/14,8/12,2/10,7	17,7/15,2/12,6/11,1
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz / Tiho	m ³ /min	10,3/8,4/6,5/5,3	10,3/8,6/6,7/5,3	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,8/12,2/10,7	17,9/15,8/12,8/11,3	18,5/16,4/13,2/12,0
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	55		58	59	60	62
	Ogrevanje		dBA	55		58	61	62	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz / Tiho	dBA	39 / 33 / 25 / 20	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz / Tiho	dBA	39 / 34 / 28 / 21	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	42 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32	45 / 41 / 36 / 33
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,40					
	Plin	Zun. premer	mm	9,5			12,7		15,9
	Odtok	Zun. premer	mm	18					

ZUNANJA ENOTA				RXP20L	RXP25L	RXP35L	RXP50L	RXP60L	RXP71L	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550 x 658 x 275			735 x 825 x 300		734 x 870 x 320	
Teža	Enota		kg	28			47		56	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	60		62	61	63	66	
	Ogrevanje		dBA	61		62	61	63	65	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dBA	46		48	47	49	52	
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dBA	47		48		49	52	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks.	°CDB					-10 ~ 46	
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks.	°CWB					-15 ~ 18	
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev		kg	R-32 / 0,70			R-32 / 1,40	R-32 / 1,45	R-32 / 1,15	
	ekvivalent CO ₂ / GWP		t	0,48 / 675			0,95 / 675	0,98 / 675	0,78 / 675	
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)					15	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)					12	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240					20	
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A						-	

Povzeto po katalogih Daikin.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

Z vami od leta 2015.

 **pravaklima**

www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

