




pravaklíma
v objemu doma

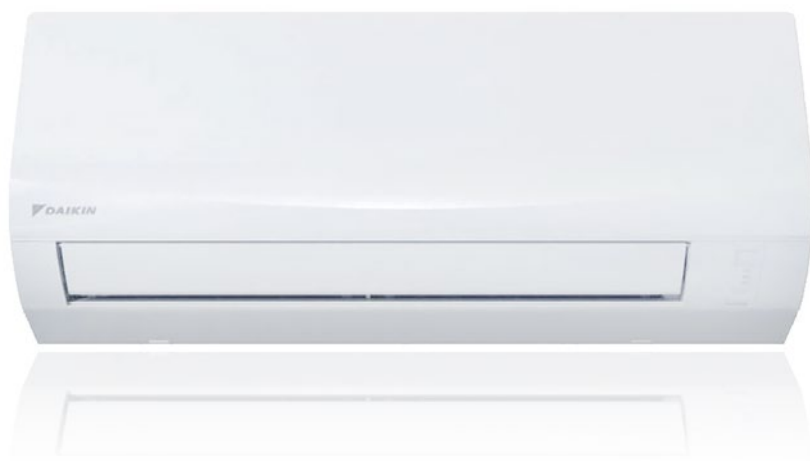

Klimatska naprava

FTXF

Sensira





Klimatska naprava


FTXF Sensira



Diskretna klimatska naprava FTXF Sensira, ki se lahko pohvali z izboljšanim kompresorjem z invertersko tehnologijo, tihim delovanjem, visoko učinkovitostjo in nizko porabo.

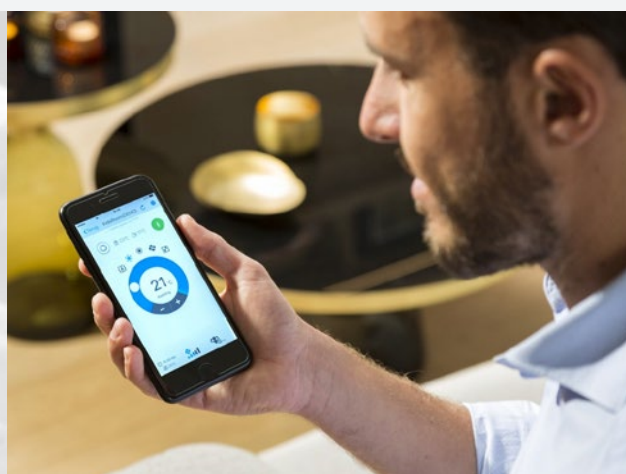


Za hlajenje
in ogrevanje



Hladilno
sredstvo



Tiho
delovanje



Brezžično
upravljanje

Uporaba najnovejših tehnologij

FTXF Sensira je naprava, ki za doseganje vrhunske energetske učinkovitosti in prihranek energije uporablja najnovejše tehnologije in izboljšane funkcije.

Popolna sprostitev in odlično spanje

Ker deluje skoraj neslišno, vam omogoča sprostitev in mir, kjer ga potrebujete. Ob najtišji nastavitvi ventilacije boste bo tej napravi zlahka lahko zaspali ali uspavali otroka.

Udobje ob energetske učinkovitosti

Linija Sensira vas bo navdušila z ravno, elegantno sprednjo ploščo, ki se zlije z vsakim dekorjem in sodobnim prostorom.



Klimatska naprava

FTXF Sensira



Notranja enota				FTXF	20A	25A	35A	50A	60A
Dimenzije	Enota	VišinoxŠirinoxGlobina	mm		286x770x225			295x990x263	
Teža	Enota		kg		9.00			13.5	
Zračni filter	Tip				Snemljivi / pralni				
Ventilator	Stopnja pretoka zraka	Hlajenje	Tiho delovanje/Nizko/Srednje/Visoko m ³ /min		4.4/5.9/7.9 /9.8	4.4/6.1/8.1 /10.1	4.5/6.3/8.3 /11.5	10.5/11.9/14.4 /16.8	10.7/12.2/14.8 /17.3
		Ogrevanje	Tiho delovanje/Nizko/Srednje/Visoko m ³ /min		5.3/6.5/8.4 /10.3	5.3/6.7/8.6 /10.3	5.3/7.0/9.0 /11.5	10.7/12.2/14.8 /17.3	11.3/12.8/15.8 /17.9
Raven zvočne moči	Hlajenje/Ogrevanje		dB(A)		55/55		58/58	59/61	60/62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Tiho delovanje/Nizko/Visoko	dB(A)		20/25/39	20/26/40	20/27/43	31/34/43	33/36/45
	Ogrevanje	Tiho delovanje/Nizko/Visoko	dB(A)		21/28/39	21/28/40	21/29/40	30/33/42	32/35/44
Sistem upravljanja	Infrardečo daljinsko upravljanje				ARC470A1				
	Žično daljinsko upravljanje				BRC944B2 / BRC073A1				
Napajalnik	Faza/Frekvenca/Napetost		Hz/V		1~/50/220-240				

Podatki o učinkovitosti				FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A
Zmogljivost hlajenja	Min./Nom./Maks.		kW		1.3/2.00/2.6	1.3/2.50/3.0	1.3/3.30/3.8	1.7/5.00/6.0	1.7/6.00/7.0
Zmogljivost ogrevanja	Min./Nom./Maks.		kW		1.30/2.50/3.50	1.30/2.80/4.00	1.30/3.50/4.80	1.70/6.00/7.70	1.70/6.40/8.00
Vhodna moč	Hlajenje	Min./Nom./Maks.	kW		0.31/0.51/0.72	0.31/0.76/1.05	0.29/1.00/1.30	0.32/1.50/1.83	0.33/1.85/2.98
	Ogrevanje	Min./Nom./Maks.	kW		0.25/0.60/0.95	0.25/0.70/1.11	0.29/0.94/1.29	0.44/1.62/2.36	0.46/1.63/2.79
Hlajenje prostorov	Razred energijske učinkovitosti				A++				
	Kapaciteta	Pdizajn	kW		2.00	2.50	3.50	5.00	6.00
	SEER				6.15	6.22		6.21	6.15
	Letna poraba energije		kWh/a		114	141	197	282	342
Ogrevanje prostorov (Povprečno podnebje)	Razred energijske učinkovitosti				A+				
	Kapaciteta	Pdizajn	kW		2.20	2.40	2.80	4.60	4.80
	SCOP/A				4.10			4.06	
	Letna poraba energije		kWh/a		751	827	965	1,584	1,655
Nominalna učinkovitost	EER				3.94		3.30	3.33	3.25
	COP				4.19	4.01		3.71	3.93
	Energijska oznaka	Ogrevanje/Hlajenje			A/A				

Zunanja enota				RXF	20A	25A	35A	50A	60A
Dimenzije	Enota	VišinoxŠirinoxGlobina	mm		550x658x275			735x825x300	
Teža	Enota		kg		28			47	
Raven zvočne moči	Hlajenje/Ogrevanje		dB(A)		60/61		62/62	61/61	63/63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko	dB(A)		46		48	47	49
	Ogrevanje	Visoko	dB(A)		47		48	49	
Hladilno sredstvo	Tip/ GWP				R-32/675.0				
	Polnitev		kg/TCO2Eq		0.70/0.48			1.40/0.95	1.45/0.98
Priključki napeljave	Tekočina	OD	mm		6,35			6,4	
	Plin	OD	mm		9,5			12,7	
	Dolžina napeljave	OU - IU	Maks.	m	15			30	
	Dodatno polnjenje hladilnega sredstva		kg/m		0.02 (za cevovode, katerih dolžina presega 10 m)				
	Stopnja razlike	IU - OU	Maks.	m	12			20.0	
Napajalnik	Faza/Frekvenca/Napetost		Hz/V		1~/50/220-240				

Povzeto po katalogih Daikin.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

Z vami od leta 2015.

 **pravaklima**

www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

