




pravaklíma
v objemu doma

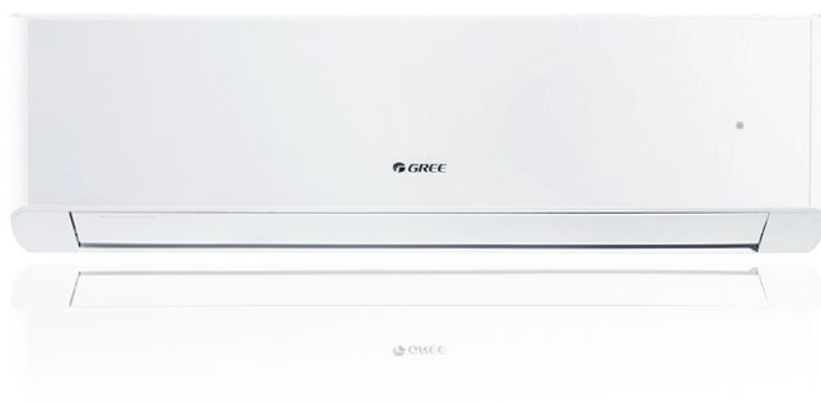

Klimatska naprava

Amber Nordic



Klimatska naprava

Amber Nordic



Razkošje zmogljivosti in elegance. Vizualno dovršena klimatska naprava za hlajenje in ogrevanje, ki omogoča temperaturno udobje tudi v ekstremnih razmerah.



Amber Nordic



Za hlajenje
in ogrevanje



Samodejno
čiščenje



Časovnik
delovanja



Tiho
delovanje



Najvišja energetska učinkovitost (A+++)

Klimatska naprava AMBER NORDIC je prava izbira, če se srečujete z ekstremnimi temperaturnimi razmerami. Učinkovito ogreva vse do zunanjih $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ in hladi do $+54\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Napredna sodobna tehnologija

S patentiranim 2-stopenjskim kompresorjem in 7-stopenjskim načinom ventilatorja si zagotovite učinkovito in natančno uravnavanje temperature.

Pametno delovanje in skrb za zdravje



Klimatska naprava

Amber Nordic



Model		GWH09YD-S6DBA1A/I GWH09YD-S6DBA2A/O	GWH12YD-S6DBA1A/I GWH12YD-S6DBA2A/O	GWH18YE-S6DBA1B/I GWH18ACE-S6DBA1A/O	GWH24YE-S6DBA1A/I GWH24YE-S6DBA2A/O	
Moč hlajenja (min.-max.)	kW	2.70 (0.70-5.00)	3.53 (0.85-5.00)	5.30 (1.20-7.20)	7.03 (2.00-9.00)	
Moč gretja (min.-max.)	kW	3.50 (0.7-5.5)	4.20 (0.88-7.20)	6.20 (1.20-9.20)	7.03 (2.00-9.50)	
Učinkovitost hlajenje/gretje (SEER/SCOP)	W/W	8.5 / 5.1	8.5 / 5.1	6.6 / 4.4	6.5 / 4.1	
Energijski razred hlajenje/gretje		A+++/A+++	A+++/A+++	A++ / A+	A++ / A+	
Območje hlajenja	°C	-18-54	-18-54	-18-52	-18-52	
Območje gretja	°C	-30-24	-30-24	-30-24	-30-24	
Vhodna moč hlajenja (min.-max.)	W	550 (75-1800)	840 (55-1900)	1180 (350-2500)	1850 (450-3700)	
Vhodna moč gretja (min.-max.)	W	745 (130-2400)	950 (130-2600)	1450 (350-3200)	1750 (380-3800)	
Napajanje	V/Phz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	
Napajalno ožičenje	mm ²	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 2.5	3 x 2.5	
Komunikacijsko ožičenje (zun.-not. Enota)	mm ²	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	
Priporočena varovalka	A	13	13	16	16	
NOTRANJA ENOTA	Pretok zraka	m ³ /h	800/720/570/620/560/500/450	800/730/680/630/580/530/430	1200/1150/1050/950/850/780/600	1200/1050/950/900/850/800/750
	Raven zvočnega tlaka	dB (A)	43/41/38/36/33/31/29	46/43/41/38/36/34/21	46/44/42/39/36/34/32	50/46/43/41/39/37/35
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	996 x 301 x 225	996 x 301 x 225	1101 x 327 x 249	1101 x 327 x 249
	Teža	kg	13	13.5	16.5	16.5
	Priložen krmilnik (brezžični)		YAG1FB	YAG1FB	YAG1FB	YAG1FB
	Opcijski krmilnik (žični)		XK76	XK76	XK76	XK76
ZUNANJA ENOTA	Max. raven zvočnega tlaka	dB (A)	53	54	56	58
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378	1003 x 790 x 427	1003 x 790 x 427
	Razdalja med nosilci	mm	550	550	610	610
	Teža	kg	44.5	45.5	61	65
CENNA POVEZAVA	Hladivo / tovarniško polnjenje	kg	R32 / 1.0	R32 / 1.0	R32 / 1.5	R32 / 2.0
	Premjer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6.35 / 9.52 (1/4 - 3/8)	6.35 / 9.52 (1/4 - 3/8)	6.35 / 15.9 (1/4 - 5/8)	6.35 / 15.9 (1/4 - 5/8)
	Max. dolžinska razdalja	m	15	20	40	50
	Predpolnjena dolžina cevne povezave	m	5	5	5	5
	Dodatno polnjenje s hladivom	g/m	16	16	40	40
Max. višinska razlika	m	10	10	20	30	

Povzeto po katalogih Gree.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

**Z vami od
leta 2015.**

 **pravaklima**

www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

