




pravaklima
v objemu doma

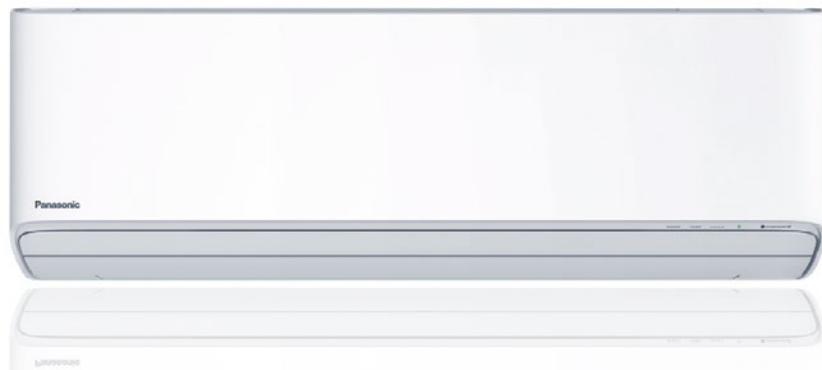

Klimatska naprava
Etherea

Panasonic

Klimatska naprava

Etherea

Panasonic



Z edinstveno Panasonicovo tehnologijo nanoe™ X nevtralizirajte onesnaževalce v zraku in si zagotovite zdrav, kakovosten in svež zrak.

Etherea



Tiko delovanje



Časovnik delovanja



Hladilno sredstvo



Brezžično upravljanje

Dom, v katerem je užitek bivati!

Klimatska naprava s tehnologijo nanoe™ X nevtralizira kar pet vrst onesnaževalcev in tako ustvarja svež in kakovosten zrak, ob tem pa tudi vlaži kožo, kar ustvarja odlične pogoje za bivanje.



Preriča z elegantno zasnovo

Ta klimatska naprava je zasnovana na način, da nudi več kot le udobje v bivanju! Z napredno in elegantno zasnovo se zlije z vsakim modernim prostorom in vas navduši z izgledom in delovanjem.



Večji nadzor nad pretokom zraka

Prijeten hlad brez direktnega pihanja v eno točko.

Klimatska naprava

Etherea

Panasonic

Nov grafitno siv komplet*		KIT-XZ20-XKE-H	KIT-XZ25-XKE-H	KIT-XZ35-XKE-H	—	—	—
Srebrni komplet		KIT-XZ20-XKE	KIT-XZ25-XKE	KIT-XZ35-XKE	—	KIT-XZ50-XKE	—
Mat bel komplet		KIT-Z20-XKE	KIT-Z25-XKE	KIT-Z35-XKE	KIT-Z42-XKE	KIT-Z50-XKE	KIT-Z71-XKE
Zmogljivost hlajenja	Nazivna [njm.–najv.]	kW	2,05 [0,75–2,65]	2,50 [0,85–3,50]	3,50 [0,85–4,20]	4,20 [0,85–5,00]	5,00 [0,98–6,00]
SEER ²⁾			8,10 A++	9,40 A+++	9,50 A+++	7,00 A++	8,50 A+++
Vrednost Pdesign [hlajenje]		kW	2,1	2,5	3,5	4,2	5,0
Vhodna moč	Nazivna [njm.–najv.]	kW	0,45 [0,16–0,67]	0,51 [0,17–0,90]	0,85 [0,20–1,16]	1,24 [0,24–1,57]	1,36 [0,25–1,90]
Letna poraba energije ³⁾		kWh/leto	91	93	129	210	206
Zmogljivost ogrevanja	Nazivna [njm.–najv.]	kW	2,80 [0,75–4,00]	3,40 [0,80–4,80]	4,00 [0,80–5,50]	5,30 [0,80–6,80]	5,80 [0,98–8,00]
Zmogljivost ogrevanja pri -7 °C		kW	2,38	2,80	3,20	4,11	4,80
SCOP ²⁾			4,80 A++	5,20 A+++	5,20 A+++	4,20 A+	4,80 A++
Vrednost Pdesign pri -10 °C		kW	2,1	2,4	2,8	3,6	4,2
Vhodna moč	Nazivna [njm.–najv.]	kW	0,62 [0,16–0,94]	0,70 [0,16–1,18]	0,90 [0,18–1,46]	1,44 [0,19–1,86]	1,40 [0,23–2,39]
Letna poraba energije ³⁾		kWh/leto	613	646	754	1200	1225
Grafitno siva notranja enota		CS-XZ20XKEW-H	CS-XZ25XKEW-H	CS-XZ35XKEW-H	—	—	—
Srebrna notranja enota		CS-XZ20XKEW	CS-XZ25XKEW	CS-XZ35XKEW	—	CS-XZ50XKEW	—
Mat bela notranja enota		CS-Z20XKEW	CS-Z25XKEW	CS-Z35XKEW	CS-Z42XKEW	CS-Z50XKEW	CS-Z71XKEW
Zvočni tlak ⁴⁾	Hlajenje [vis./niz./tiho-niz.]	dB[A]	37/24/19	39/25/19	42/28/19	43/31/25	44/37/30
	Ogrevanje [vis./niz./tiho-niz.]	dB[A]	38/25/19	41/27/19	43/33/19	43/35/29	44/37/30
Mere	V x Š x G	mm	295x870x229	295x870x229	295x870x229	295x870x229	295x1040x244
Neto teža		kg	10	10	11	10	12
Zunanja enota		CU-Z20XKE	CU-Z25XKE	CU-Z35XKE	CU-Z42XKE	CU-Z50XKE	CU-Z71XKE
Zvočni tlak ⁴⁾	Ogrev./hlaj. [vis.]	dB[A]	45/46	46/47	48/50	49/51	47/47
Mere ⁵⁾	V x Š x G	mm	542x780x289	542x780x289	542x780x289	542x780x289	695x875x320
Neto teža		kg	25	27	30	30	40
Območje delovanja	Hlajenje najm. ~ najv.	°C	-10~-+43	-10~-+43	-10~-+43	-10~-+43	-10~-+43
	Ogrevanje najm. ~ najv.	°C	-15~-+24	-15~-+24	-15~-+24	-15~-+24	-15~-+24

1) Izračun EER in COP je izdelan na podlagi EN14511. 2) Lestvica energijskih nalepk od A+++ do D 3) Letna poraba energije je izračunana v skladu z direktivo EU/626/2011. 4) Zvočni tlak notranje enote prikazuje vrednost, izmerjeno 1 meter pred glavnim ohisjem in 0,8 metra pod enoto. Za zunanjо enoto 1 m pred in 1 m za zadnjo stranjo glavnega ohisja. Zvočni tlak je izmerjen v skladu s tehničnimi navedbami v dokumentu JIS C 9612. Q-Lo: tiho delovanje. Lo: najnižja nastavljena hitrost ventilatorja. 5) Dodajte 70 mm za priključek cevi. * Na voljo spomladis 22.

Povzeto po katalogih Panasonic.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

**z vami od
leta 2015.**



www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

