




**pravaklíma**  
*v objemu doma*

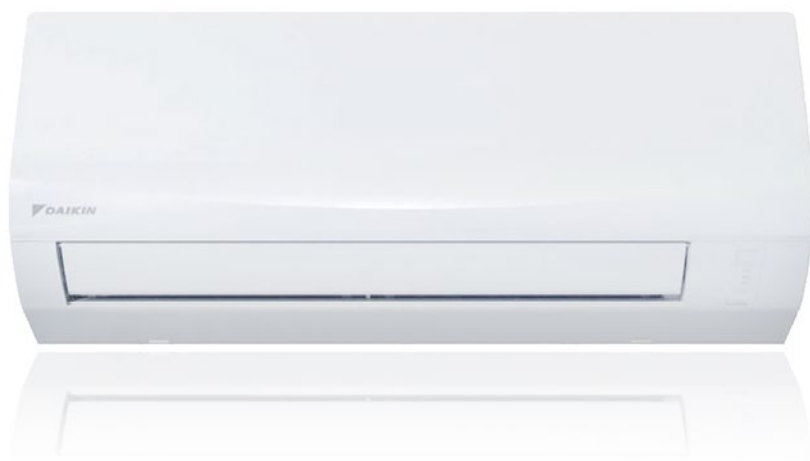

**Klimatska naprava**

**FTXF**

**Sensira**




Klimatska naprava

# FTXF Sensira



*Diskretna klimatska naprava FTXF Sensira, ki se lahko pohvali z izboljšanim kompresorjem z invertersko tehnologijo, tihim delovanjem, visoko učinkovitostjo in nizko porabo.*

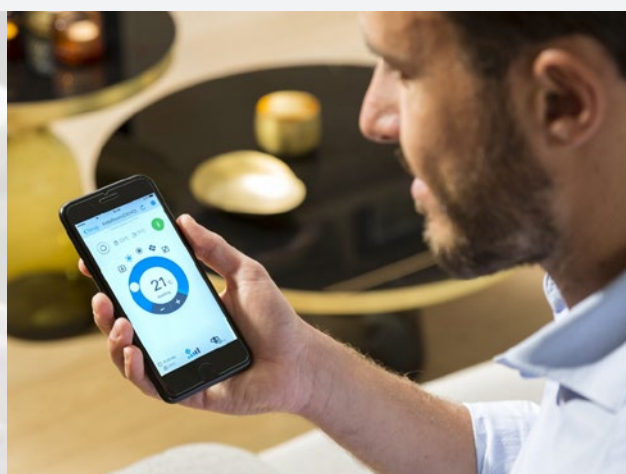


Za hlajenje  
in ogrevanje



Hladilno  
sredstvo



Tiho  
delovanje



Brežžično  
upravljanje

## Uporaba najnovejših tehnologij

FTXF Sensira je naprava, ki za doseganje vrhunske energetske učinkovitosti in prihranek energije uporablja najnovejše tehnologije in izboljšane funkcije.

## Popolna sprostitev in odlično spanje

Ker deluje skoraj neslišno, vam omogoča sprostitev in mir, kjer ga potrebujete. Ob najtišji nastavitvi ventilacije boste bo tej napravi zlahka lahko zaspali ali uspavali otroka.

## Udobje ob energetske učinkovitosti

Linija Sensira vas bo navdušila z ravno, elegantno sprednjo ploščo, ki se zlije z vsakim dekorjem in sodobnim prostorom.



# Klimatska naprava

# FTXF Sensira



Notranja enota				FTXF	20A	25A	35A	50A	60A
Dimenzije	Enota	VišinoxŠirinoxGlobina	mm	286x770x225			295x990x263		
Teža	Enota		kg	9.00			13.5		
Zračni filter	Tip			Snemljivi / pralni					
Ventilator	Stopnja pretoka zraka	Hlajenje	Tiho delovanje/Nizko/Srednje/Visoko m <sup>3</sup> /min	4.4/5.9/7.9 /9.8	4.4/6.1/8.1 /10.1	4.5/6.3/8.3 /11.5	10.5/11.9/14.4 /16.8	10.7/12.2/14.8 /17.3	
		Ogrevanje	Tiho delovanje/Nizko/Srednje/Visoko m <sup>3</sup> /min	5.3/6.5/8.4 /10.3	5.3/6.7/8.6 /10.3	5.3/7.0/9.0 /11.5	10.7/12.2/14.8 /17.3	11.3/12.8/15.8 /17.9	
Raven zvočne moči	Hlajenje/Ogrevanje		dB(A)	55/55		58/58	59/61	60/62	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Tiho delovanje/Nizko/Visoko	dB(A)	20/25/39	20/26/40	20/27/43	31/34/43	33/36/45	
	Ogrevanje	Tiho delovanje/Nizko/Visoko	dB(A)	21/28/39	21/28/40	21/29/40	30/33/42	32/35/44	
Sistem upravljanja	Infrardečo daljinsko upravljanje			ARC470A1					
	Žično daljinsko upravljanje			BRC944B2 / BRC073A1					
Napajalnik	Faza/Frekvenca/Napetost		Hz/V	1~/50/220-240					

Podatki o učinkovitosti				FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A
Zmogljivost hlajenja	Min./Nom./Maks.		kW	1.3/2.00/2.6	1.3/2.50/3.0	1.3/3.30/3.8	1.7/5.00/6.0	1.7/6.00/7.0	
Zmogljivost ogrevanja	Min./Nom./Maks.		kW	1.30/2.50/3.50	1.30/2.80/4.00	1.30/3.50/4.80	1.70/6.00/7.70	1.70/6.40/8.00	
Vhodna moč	Hlajenje	Min./Nom./Maks.	kW	0.31/0.51/0.72	0.31/0.76/1.05	0.29/1.00/1.30	0.32/1.50/1.83	0.33/1.85/2.98	
	Ogrevanje	Min./Nom./Maks.	kW	0.25/0.60/0.95	0.25/0.70/1.11	0.29/0.94/1.29	0.44/1.62/2.36	0.46/1.63/2.79	
Hlajenje prostorov	Razred energijske učinkovitosti			A++					
	Kapaciteta	Pdizajn	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.00	
	SEER			6.15	6.22		6.21	6.15	
	Letna poraba energije		kWh/a	114	141	197	282	342	
Ogrevanje prostorov (Povprečno podnebje)	Razred energijske učinkovitosti			A+					
	Kapaciteta	Pdizajn	kW	2.20	2.40	2.80	4.60	4.80	
	SCOP/A			4.10		4.06			
	Letna poraba energije		kWh/a	751	827	965	1,584	1,655	
Nominalna učinkovitost	EER			3.94		3.30	3.33	3.25	
	COP			4.19	4.01		3.71	3.93	
	Energijska oznaka	Ogrevanje/Hlajenje		A/A					

Zunanja enota				RXF	20A	25A	35A	50A	60A
Dimenzije	Enota	VišinoxŠirinoxGlobina	mm	550x658x275			735x825x300		
Teža	Enota		kg	28			47		
Raven zvočne moči	Hlajenje/Ogrevanje		dB(A)	60/61		62/62	61/61	63/63	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko	dB(A)	46		48	47	49	
	Ogrevanje	Visoko	dB(A)	47		48		49	
Hladilno sredstvo	Tip/ GWP			R-32/675.0					
	Polnitev		kg/TCO2Eq	0.70/0.48			1.40/0.95	1.45/0.98	
Priključki napeljave	Tekočina	OD	mm	6,35			6,4		
	Plin	OD	mm	9,5			12,7		
	Dolžina napeljave	OU - IU	Maks.	15			30		
	Dodatno polnjenje hladilnega sredstva		kg/m	0.02 (za cevovode, katerih dolžina presega 10 m)					
	Stopnja razlike	IU - OU	Maks.	12			20.0		
Napajalnik	Faza/Frekvenca/Napetost		Hz/V	1~/50/220-240					

*Povzeto po katalogih Daikin.*

*Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.*

# Z vami od leta 2015.

 **pravaklima**

[www.pravaklima.si](http://www.pravaklima.si)

[info@pravaklima.si](mailto:info@pravaklima.si)

**069 773 173**

