




pravaklíma
v objemu doma

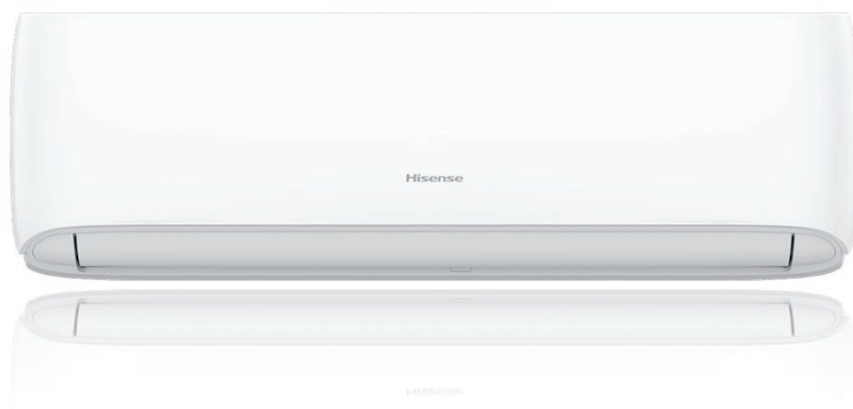

Klimatska naprava

Easy Smart

Hisense

Klimatska naprava

Easy Smart

Hisense



Učinkovito hlajenje, tiho delovanje in enostavno upravljanje z IR daljincem. V vsakem trenutku zagotavlja pametno udobje z minimalno porabo.



Za hlajenje
in ogrevanje



Sodoben
izgled



Časovnik
delovanja



Tiho
delovanje



Okolju prijazno hlajenje


Hladilni plin R32 omogoča učinkovitejše hlajenje z manjšo količino sredstva, ima kar 66 % nižji vpliv na globalno segrevanje kot R410A.

Zanesljivo ogrevanje tudi pri -20°C

Z napredno tehnologijo predgretja in električnim ogrevanjem ohišja zagotavlja udobno toploto tudi pri ekstremnih zunanjih temperaturah do -20°C .

Pametno upravljanje

Z enostavno nadgradnjo klimatske naprave z Wi-Fi modulom lahko preko mobilne aplikacije udobno uravnavate temperaturo od kjerkoli.



Model		AST-12UW4RLRCA03	AST-18UW4RXSCA01G	AST-24UW4RBTCA02B
Modelna oznaka	Notranja enota	CA35LR03G	CA50XSIGG	CA70BT2BG
	Zunanja enota	AS35LR03W	AS50XSIGW	AS70BT2BW
Hladilna moč	W	3200	5000	6300
Povprečna grelna moč	W	2700	4000	5400
Grelna moč	W	3000	4000	6000
SEER	Hlajenje	6.1	6.1	6.3
SCOP	Povprečje ogrevanja	4	4	4
SCOP	Ogrevanje – toplo	5.5	4.7	5.1
Energijski razred	Hlajenje	A++	A++	A++
Energijski razred	Povprečje ogrevanja	A+	A+	A+
Energijski razred	Ogrevanje – toplo	A+++	A++	A+++
Zmogljivost hlajenja	W	3200 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	6300 (1600-7200)
Zmogljivost ogrevanja	W	3400 (1000-4200)	5000 (1600-6250)	6800 (1800-7300)
Vhodno hlajenje	W	1065 (190-1600)	1545 (260-2300)	2065 (420-2760)
Vhodno ogrevanje	W	970 (190-1600)	1345 (350-2300)	2060 (395-2700)
Odstranjevanje vlage	L/H.r	1.2	2	2.2
Kroženje zraka	m³/h	550/500/450/410/370	880/820/750/700/600	1100/950/880/800/700
		1500	2200	2800
EER za hlajenje	W/W	3.00	3.23	3.05
COP za ogrevanje	W/W	3.50	3.71	3.3
Maksimalni tok	A	8	12.3	15.2
Hladilno sredstvo		R32	R32	R32
Prostornina polnjenja hladilnega sredstva	g	580	1150	1320
Zvočna moč (zvočni tlak)				
Zvočna moč – notranja enota	dB (A)	58	60	65
Zvočni tlak – notranja enota (H/HM/M/ML/L/Tiho)	dB (A)	40/37/34/32/30/24	44/42/40/37/36/31	46/43/40/38/35/32
Zvočna moč – zunanja enota	dB (A)	62	63	68
Zvočni tlak – zunanja enota	dB (A)	52	55	57
Letna poraba energije				
Letna poraba energije (hlajenje)	kWh/a	184	287	350
Letna poraba energije (ogrevanje)	topleje	764	1192	1647
	povprečje	945	1400	1890
	hladneje	/	/	/
Napetost, frekvenca, faza	V	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P
Nazivni tok	hlajenje (A)	5	6.9	9.2
	ogrevanje (A)	4.7	6.1	9.2
Vrsta kompresorja		rotacijski	rotacijski	rotacijski
Naprava za razširitev		kapilarna	kapilarna	ekspanzijski ventil
Uparjalnik		Bakrena cev in aluminijasto rebro	Bakrena cev in aluminijasto rebro	Bakrena cev in aluminijasto rebro
Kondenzator		Bakrena cev in aluminijasto rebro	Bakrena cev in aluminijasto rebro	Bakrena cev in aluminijasto rebro
Tekočinska cev	inč	1/4	1/4	3/8
Plinska cev	inč	3/8	1/2	5/8
Dimenzije in teža				
Neto dimenzije – Š×V×G (mm)	notranja enota	790×255×200	890×300×220	998×325×225
	zunanja enota	660×483×240	810×585×280	860×667×310
Neto teža (kg)	notranja enota	7.1	10	11.0
	zunanja enota	22	34	41
Dimenzije pakiranja – Š×V×G (mm)	notranja enota	850×320×260	960×365×300	1060×390×315
	zunanja enota	780×530×315	940×630×385	995×720×420
Bruto teža (kg)	notranja enota	8.6	12	13.5
	zunanja enota	25	38.5	46
Nosilna kapaciteta brez kompleta cevi (20°/40°/40°HC)		158/316/352	88/182/208	66/136/157
Testni standard		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Odobritve		CE	CE	CE
Območje delovanja – zunanja temperatura (°C)	Hlajenje	-15°C – 43°C	-15°C – 43°C	-15°C – 43°C
	Ogrevanje	-15°C – 24°C	-15°C – 24°C	-15°C – 24°C
Največja dovoljena dolžina cevi ob pošiljanju	m	5	5	5
Omejitev dolžine cevi	m	20	20	20
Meja višinske razlike H	m	10	15	15
Zahtevana količina dodatnega hladilnega sredstva	g/m	20	20	30

Povzeto po katalogih Hisense.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

**Z vami od
leta 2015.**

 **pravaklima**

www.pravaklima.si

info@pravaklima.si

069 773 173

